


PRILOG A2 — TLOCRT INSTALACIJA (VODOVOD, ODVOD, ELEKTRO)

M 1:50 | Revizija R8 — 31.08.2026. | Kanalizacija uz središnji pregradni zid

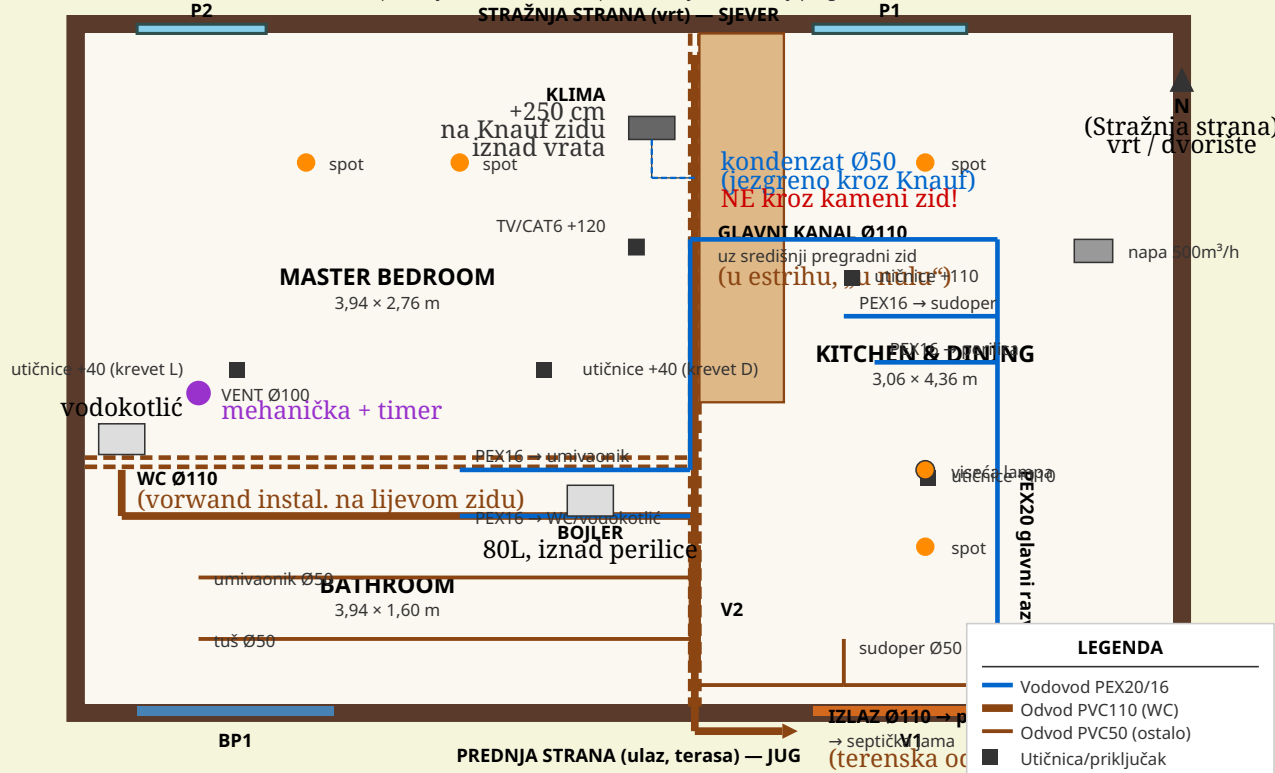

NAPOMENE R8 (31.08.2026.):

- Kanalizacija Ø110 ide kroz sredinu kuće, uz središnji pregradni zid (dijeli sobu i kuhinju)
- Cijev je položena u razini zatečene podloge i potpuno zalivena cementnim estrihom („u nulu“)
- WC školjka i vodomjer montirani su uz instalacijski predzid na lijevom kamenom zidu
- Izlaz kanalizacije kroz PREDNJI ZID prema septičkoj jami (ne kroz stražnji!)
- Klima unutarnja jedinica u spavaćoj sobi na Knauf zidu iznad vrata (+250 cm)
- Kondenzat: jezgreno bušenje Ø50 kroz Knauf pregradu, NE kroz kameni nosivi zid
- P1 premješten na stražnji zid — na prednjem zidu nema prozora osim vrata!

LEGENDA

- Vodovod PEX20/16
- Odvod PVC110 (WC)
- Odvod PVC50 (ostalo)
- Utičnica/priključak
- Rasvjetna točka
- Ventilacija Ø100
- Klima (+250cm)